


Décor (anodisation)						
Naturel	Brillant	Doré	Noir	Inox		
Kit embout SECURITRACK						
60350Y	60390S	60352A	60320R	60353B	Clés variées	
60354C	60391T	60356F		60357G	S'entrouvant n°11	
Kit adaptation VEM / SECURITRACK **						
60358H	60359J	60360K		60361L		
Profils SECURITRACK						
4,2	2,9	2,9	2,9	2,9	Longueur (m)	Qté
60363N	60526Q	60512Z	60323U	60379F	Rail	Unité 1
60364P						Botte 16
60365Q						Palette 192
60366R	60524N	60510X	60325W	60377C	Coulisse haute	Unité 1
60367S						Botte 12
60368T						Palette 192
60369U	60525P	60513A	60324V	60378D	Sabot	Unité 1
60370V						Botte 12
60371W						Palette 192
60313J (3,45 m)	60527R			60386N	Montant de côté	Unité 1
60321S (2,05 m)						Unité 1
						Unité 1
Joints						
60312H	Joint d'étanchéité pour montant de côté (le mètre)					
60467A	Profil de feuillure pour verre de 6					

** Comprend de quoi obturer le logement du cylindre, le perçage du rail, la fixation du VEM et, en option, le contact de fermeture.

- A commander séparément :
- Antivibrateur 60485V (2 par verre)
 - Galet SECURITRACK 60480Q (Qté : 2 min. par verre // Charge : 6 Kg max. par galet)
 - Clé n°1 : 05312Z (Nous consulter pour d'autre numéro de "s'entrouvant")
 - Verrou électro-magnétique : 64210U

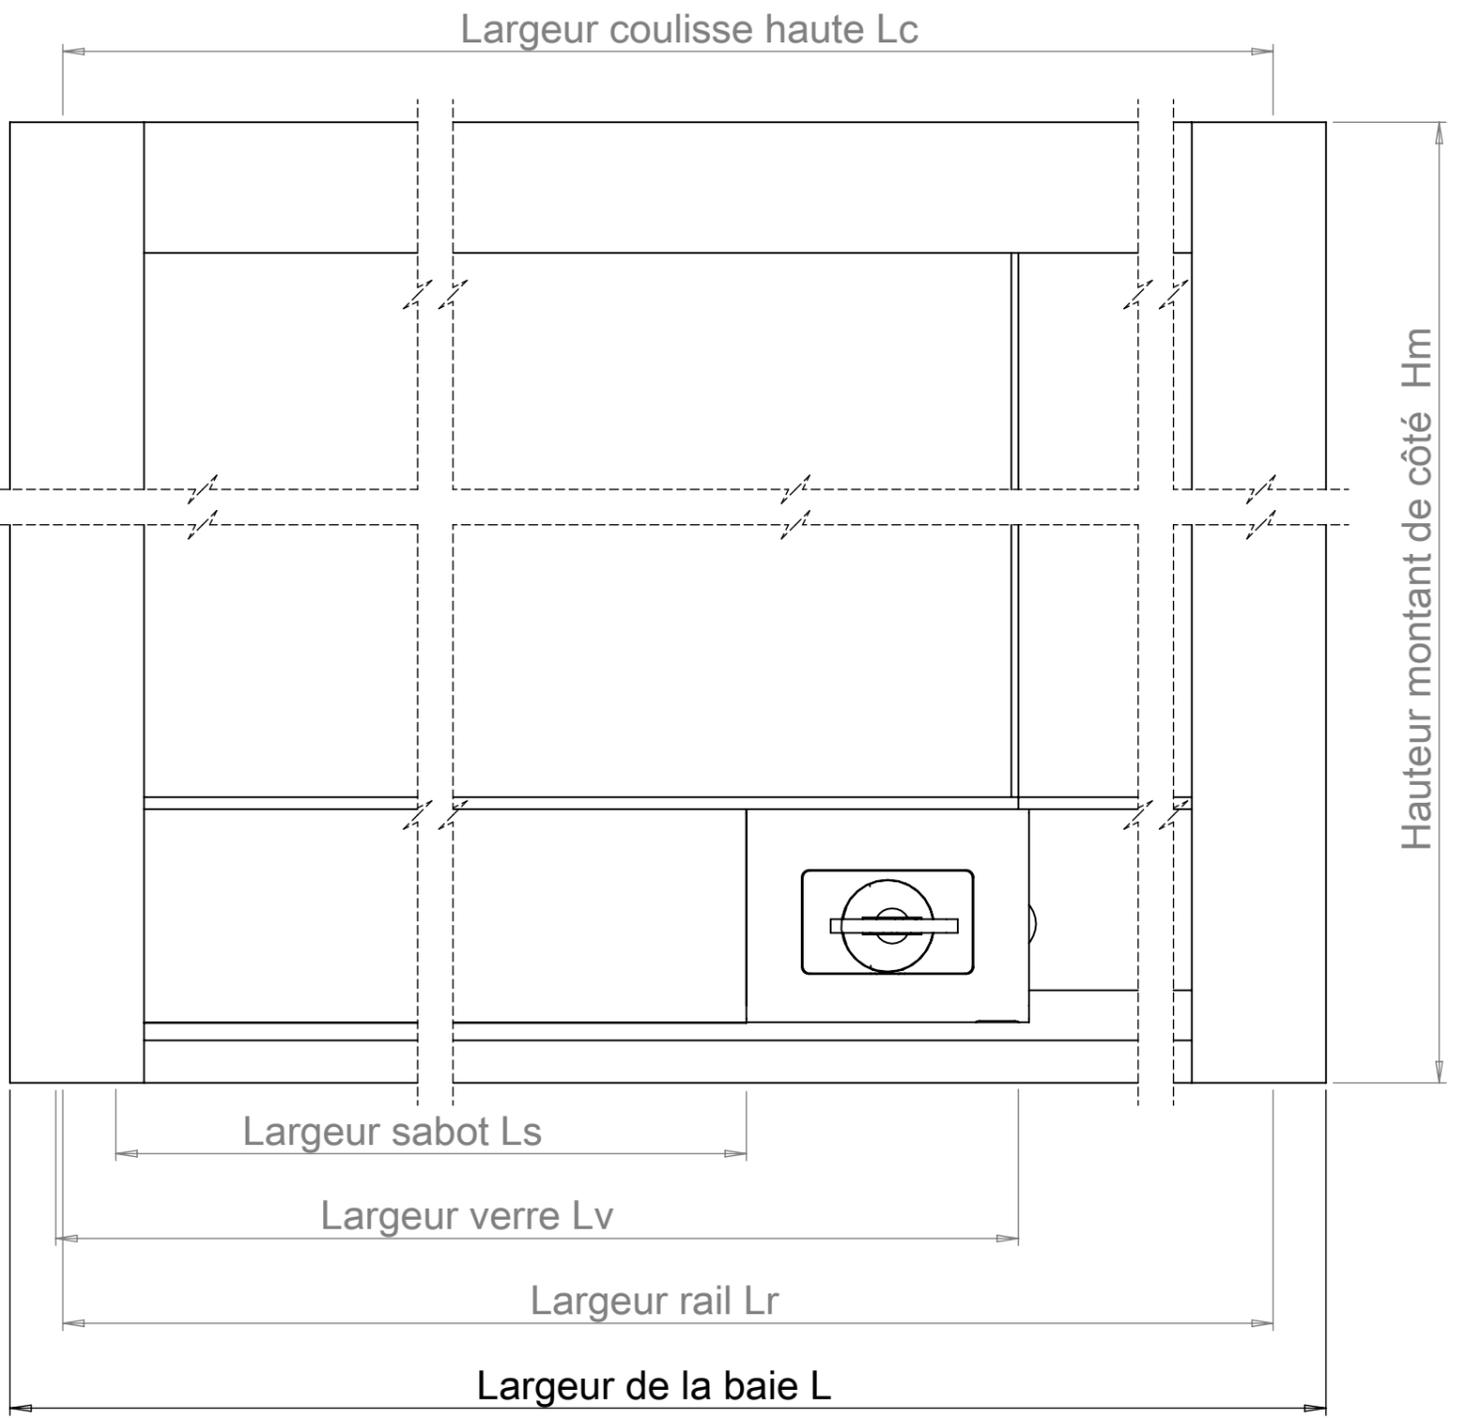

Soit H la hauteur de la baie et L la largeur de la baie

E	Configuration			Nombre de longueur pour une vitrine
	Sans montant de côté	Avec montant de côté		
		Avec joint d'étanchéité	Sans joint d'étanchéité	
Hv	H-38			2 verres
Hm	XXXXXXXXXX	H		2
Ls	L/2-32	L/2-37	L/2-36	2
Lv	L/2+15	L/2+10	L/2+11	2 verres
Lr	L	L-15		1
Lc				1
Ev	6 (avec profil de feuillure 60467A) , 8 ou 8.8			2 verres

* : Pour "Kit adaptation VEM / SECURITRACK" (cf. tableau ci dessus). Prévoir passage pour fil d'alimentation et logement pour verrou.

Mettre les antivibrateurs aux extrémités des volumes de verre. Mettre les roulements aux extrémités des sabots, en contact avec les embouts.

Le montage d'une vitrine avec les kits embout pour SECURITRACK nécessitent un recouvrement de 37 mm

H	Vérif. par :	Plan N° : Securitrack1 -Com	Chemin de roulement SECURITRACK avec kit embouts ADLER			
G						
F						05/03/25, CM
E						18/02/16, CM
D	05/05/15, CM					
Modifications		Dessiné le : 03/05/10	Ech. : 1:1	Format : A3	Dessiné par : C. MARTIN	
Vérifié par :						

1

2

3

4

5

6

7

8

A


B

C

D


E

F

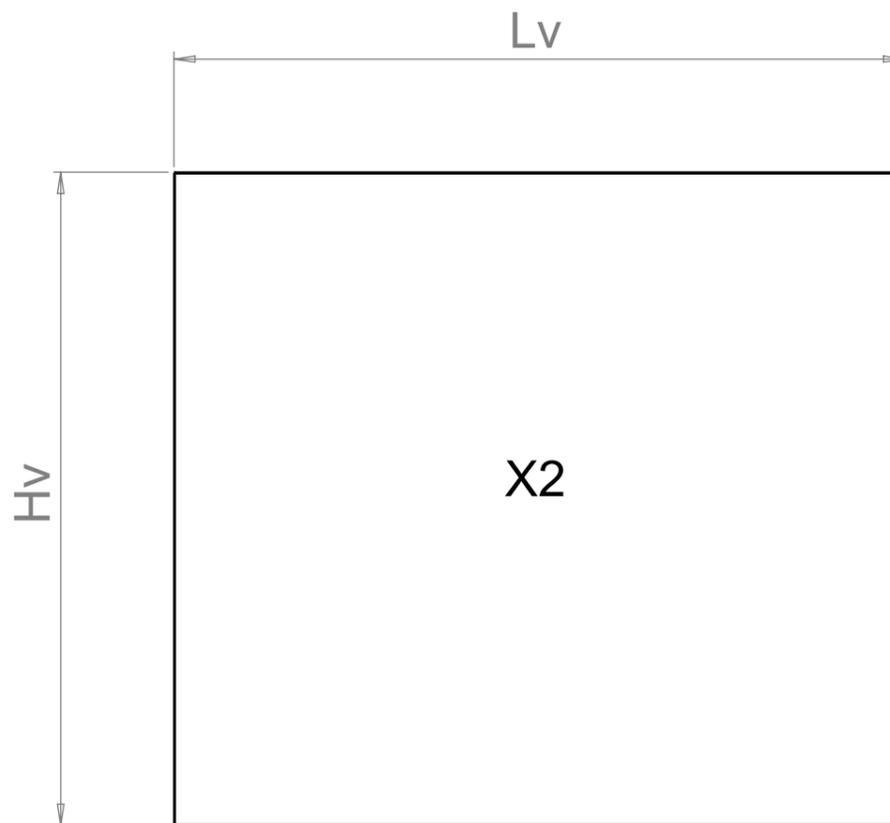

H		Vérif. par :	Plan N° : Securitrack1 -Com	Plan des verres			ZA La Barogne, av. des 22 Arpents 77230 Moussy le Neuf Tél: 01 60 03 62 00; Fax: 01 60 03 62 49	
G								
F	05/03/25, CM			Dessiné le : 25/06/10	Ech. :	Format : A3		Dessiné par : C. MARTIN
E	18/02/16, CM							
D	05/05/15, CM							

Ce plan est la propriété de ADLER SAS et ne peut être reproduit ou employé sans le consentement écrit de ADLER SAS

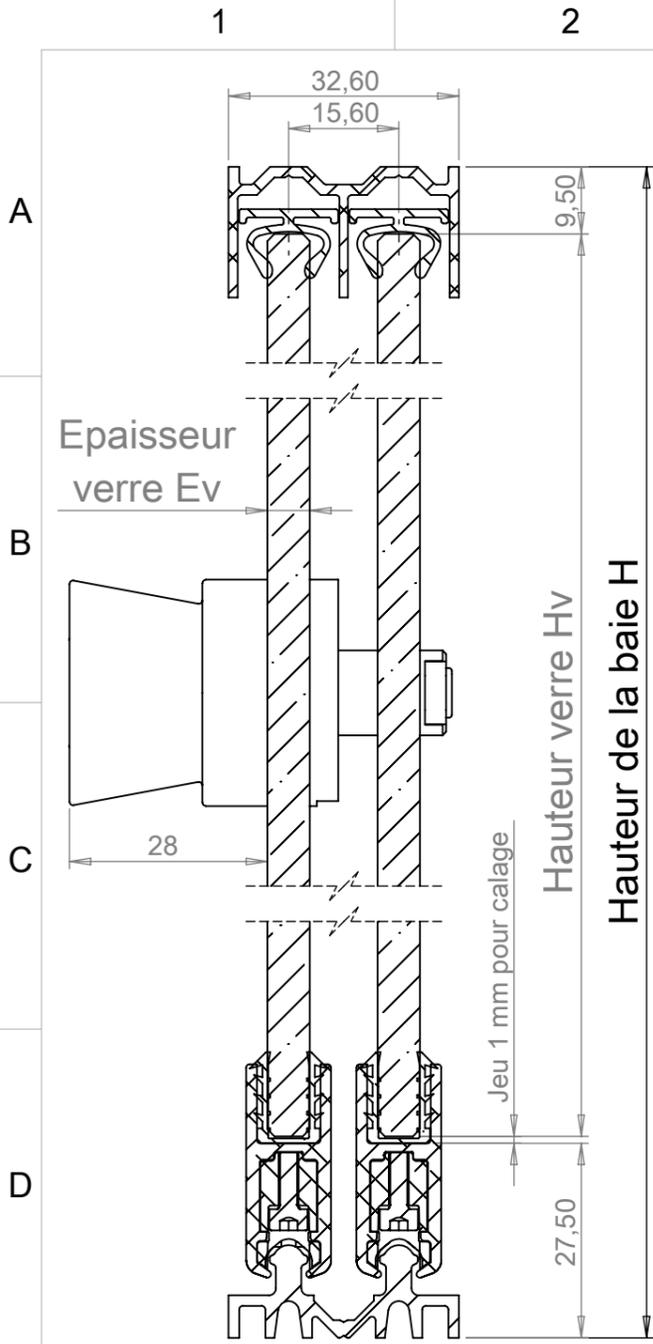


Décor (anodisation)						
Naturel	Brillant	Doré	Noir	Inox		
Kit embout simple SECURITRACK						
60349X	60349X	60347V	60494F	60348W		
Serrure quart de tour						
60375A	60375A			60376B	Clés variées	
60344S	60344S	60346U	60495G	60345T	S'entrouvrant n°11	
Profils SECURITRACK						
4,2	2,9	2,9	2,9	2,9	Longueur (m)	Qté
60363N	60526Q	60512Z	60323U	60379F	Rail	Unité 1
60364P						Botte 16
60365Q						Palette 192
60366R	60524N	60510X	60325W	60377C	Coulisse haute	Unité 1
60367S						Botte 12
60368T						Palette 192
60369U	60525P	60513A	60324V	60378D	Sabot	Unité 1
60370V						Botte 12
60371W						Palette 192
60313J (3,45 m)	60527R			60386N	Montant de côté	Unité 1
60321S (2,05 m)						Unité 1
						Unité 1
Joints						
60312H	Joint d'étanchéité pour montant de côté (le mètre)					
60467A	Profil de feuillure pour verre de 6					

A commander séparément :
 - Antivibrateur 60485V (2 par verre)
 - Galet SECURITRACK 60480Q
 (Qté : 2 min. par verre // Charge : 6 Kg max. par galet)
 - Clé n°11 : 63861Q (Nous consulter pour d'autre numéro de "s'entrouvrant")

Soit R le recouvrement entre verres, H la hauteur de la baie et L la largeur de la baie (Conseil ADLER : R=30 mm).

E	Configuration			Nombre de longueur pour une vitrine
	Sans montant de côté	Avec montant de côté		
		Avec joint d'étanchéité	Sans joint d'étanchéité	
Hv		H-38		2 verres
Hm	XXXXXXXXXX	H		2
Ls	L/2+R/2-20	L/2+R/2-25	L/2+R/2-24	2
Lv	L/2+R/2-3	L/2+R/2-8	L/2+R/2-7	2 verres
Lr	L	L-15		1
Lc				1
Ev	6 (avec profil de feuillure 60467A) *			2 verres
D	R+8			D min.=2xEv+14

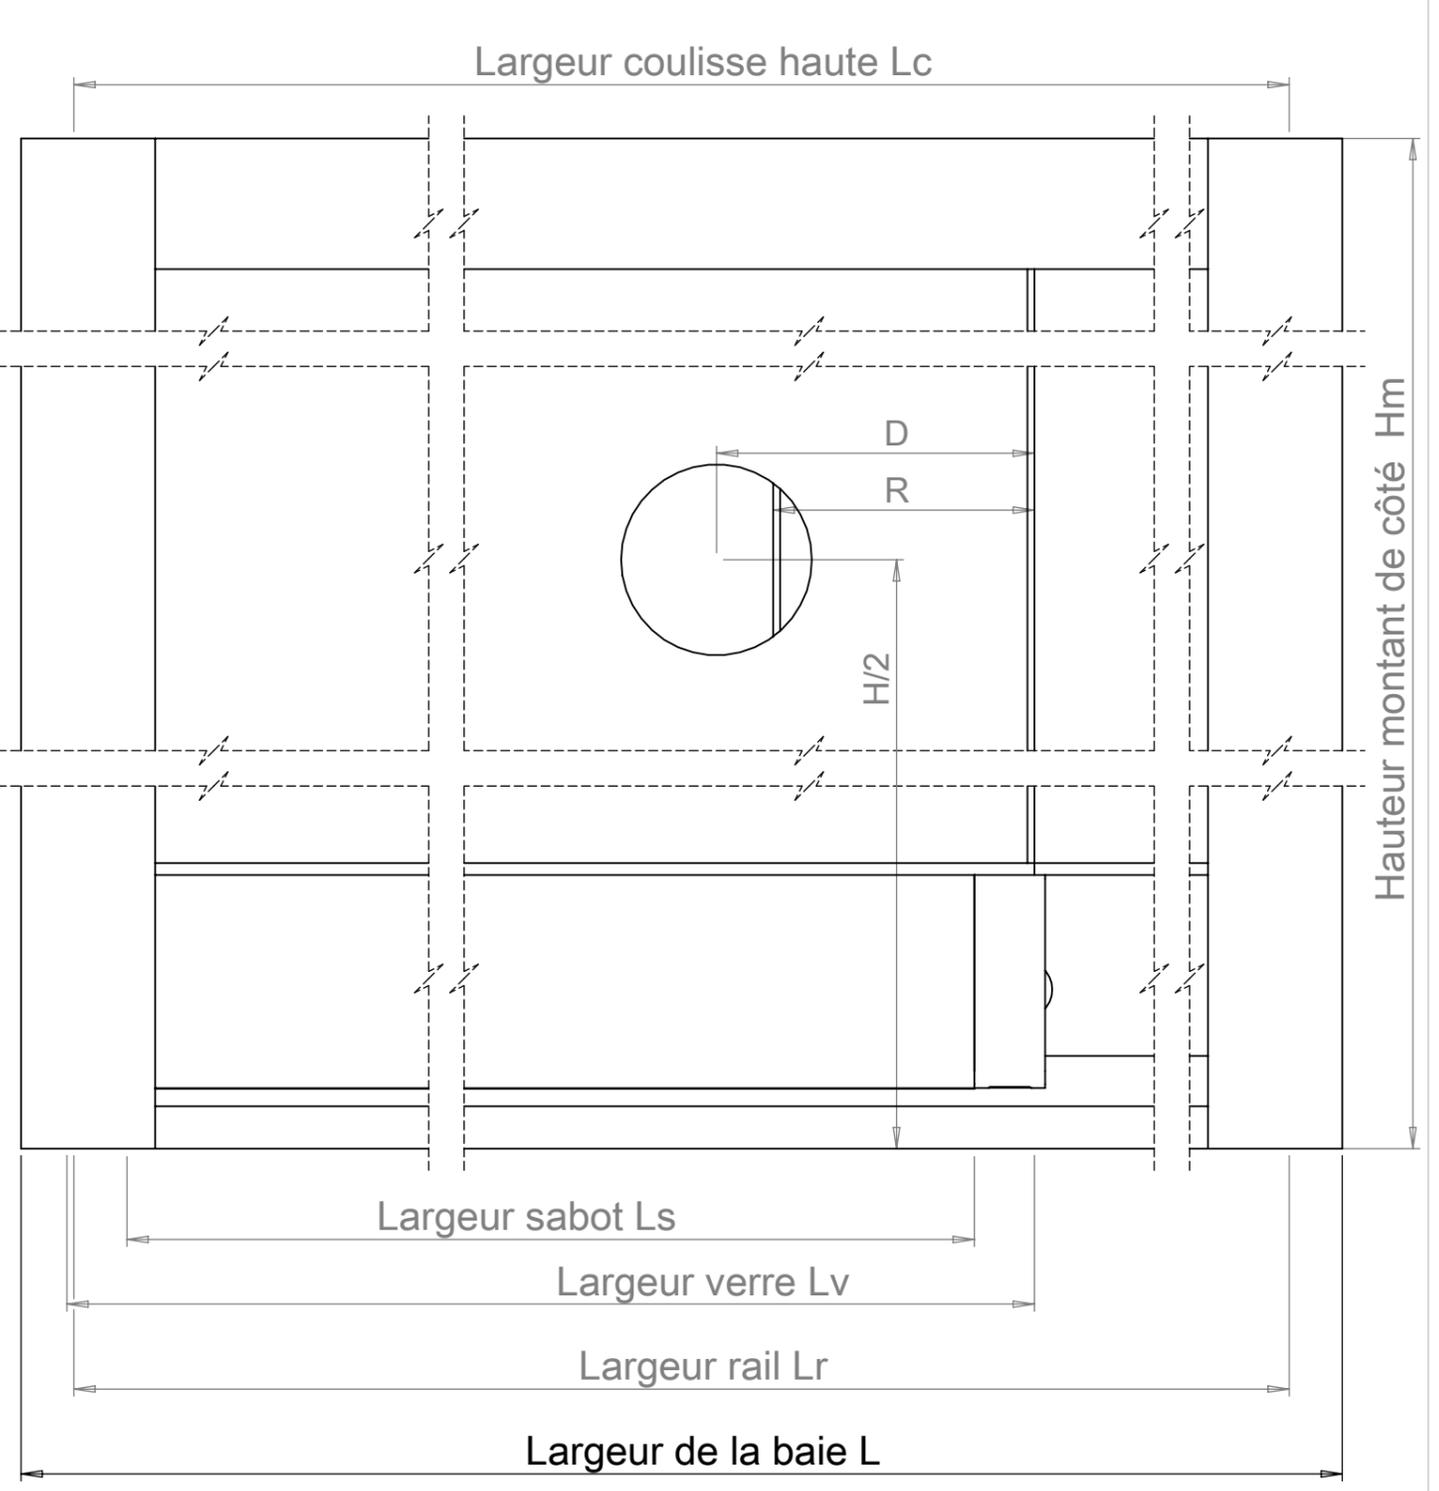

* : Pour d'autres épaisseurs, nous consulter.

Mettre les antivibrateurs aux extrémités des volumes de verre.
 Mettre les roulements aux extrémités des sabots, en contact avec les embouts.

H		Vérif. par :	Plan N° : Securitrack2 -Com	Chemin de roulement SECURITRACK avec embouts simples ADLER		 ZA La Barogne, av. des 22 Arpents 77230 Moussy le Neuf Tél: 01 60 03 62 00; Fax: 01 60 03 62 49
G						
F	05/03/25, CM					
E	18/02/16, CM					
D	05/05/15, CM					
Modifications		Dessiné le : 03/05/10	Ech. : 1:1	Format : A3	Dessiné par : C. MARTIN	Vérifié par :
Ce plan est la propriété de ADLER SAS et ne peut être reproduit ou employé sans le consentement écrit de ADLER SAS						

1

2

3

4

5

6

7

8

A



B

C

D


E

F

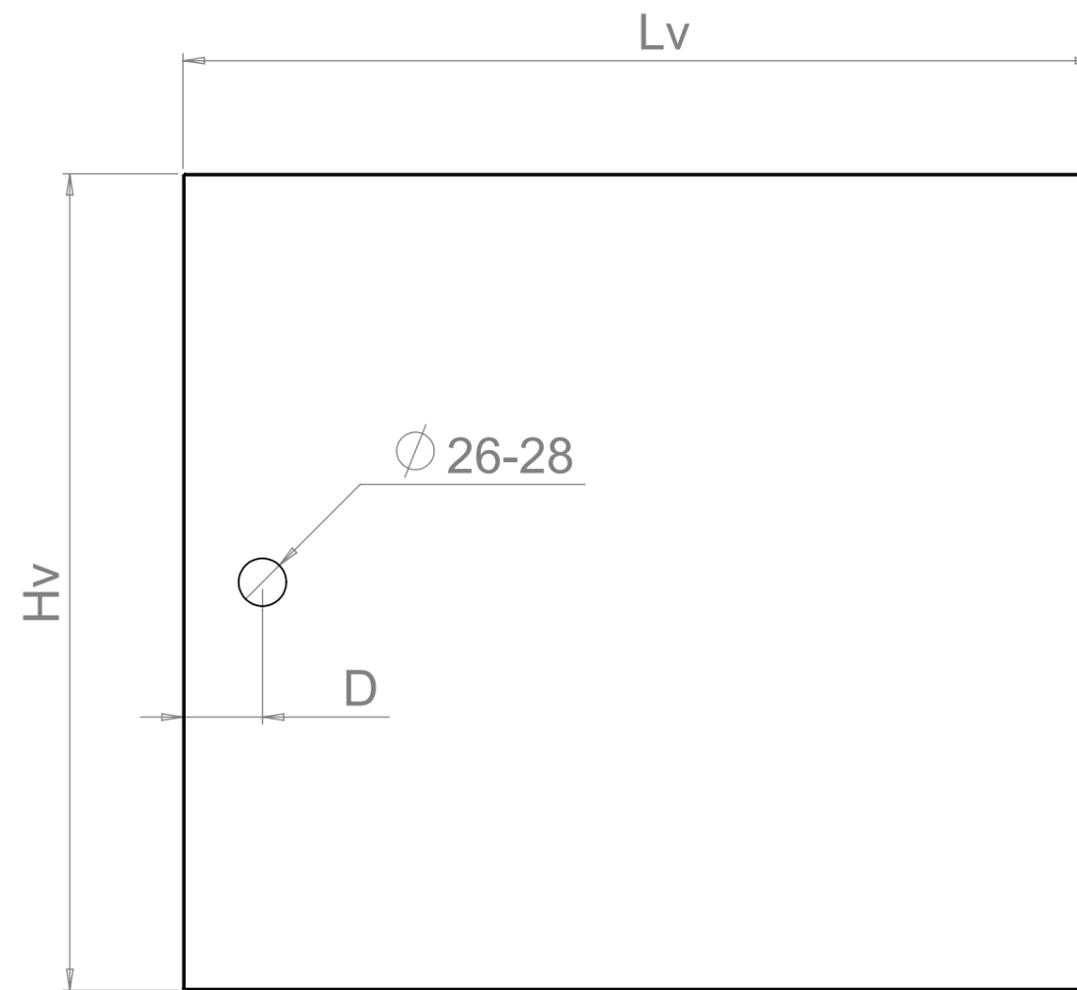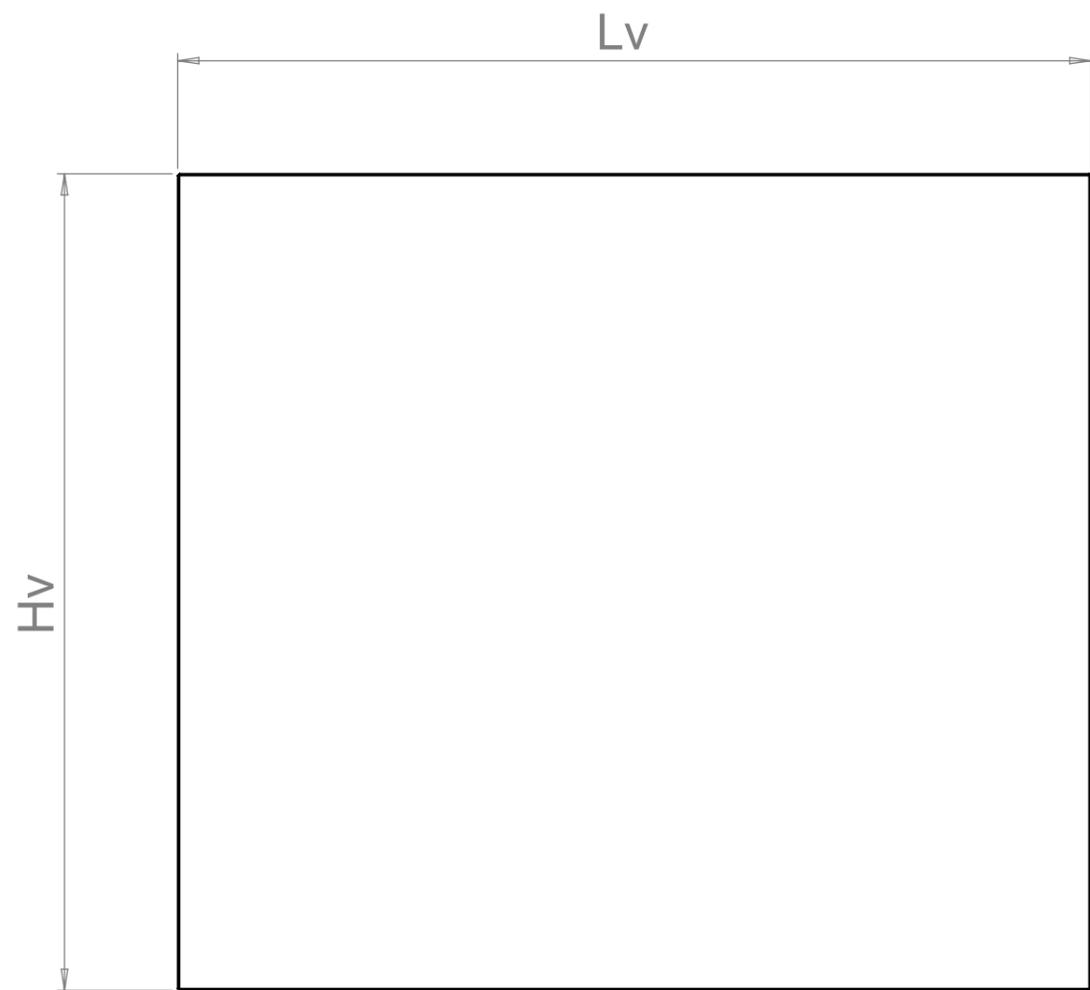


H		Vérif. par :	Plan N° : Securitrack2 -Com	Plan des verres			ZA La Barogne, av. des 22 Arpents 77230 Moussy le Neuf Tél: 01 60 03 62 00; Fax: 01 60 03 62 49
G							
F	05/03/25, CM						
E	18/02/16, CM						
D	05/05/15, CM		Dessiné le : 25/06/10	Ech. :	Format : A3	Dessiné par : C. MARTIN	Vérifié par :
Modifications							

Ce plan est la propriété de ADLER SAS et ne peut être reproduit ou employé sans le consentement écrit de ADLER SAS

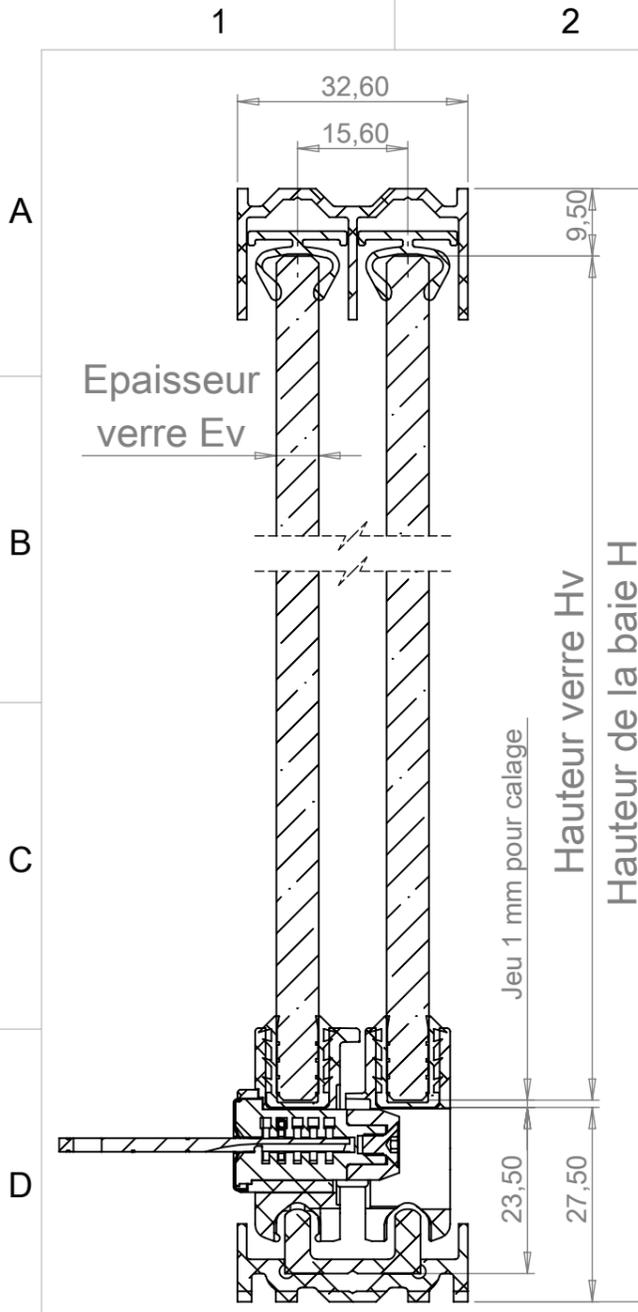

Décor (anodisation)					
Naturel	Brillant	Doré	Inox		
Kit embout SECURITRACK					
60350Y	60390S	60352A	60353B	Clés variées	
60354C	60391T	60356F	60357G	S'entrouvrant n°11	
Profils SECURITRACK					
4,2	4,2	4,2	2,95	Longueur (m)	Qté
60380G		60514B	60380G	Rail "U"	Unité 1
60381H					Botte 16
60382J					Palette 192
60383K			60383K	Support de rail "U"	Unité 1
60384L					Botte 16
60385M					Palette 192
60366R	60331C	60510X	60377C	Coulisse haute	Unité 1
60367S					Botte 12
60368T					Palette 192
60369U	60338L	60513A	60378D	Sabot	Unité 1
60370V					Botte 12
60371W					Palette 192
60372X	60329A		60386N	Montant de côté	Unité 1
60373Y					Botte 16
60374Z					Palette 192
Joints					
60312H	Joint d'étanchéité pour montant de côté (le mètre)				
60467A	Profil de feuillure pour verre de 6				

A commander séparément :
 - Antivibrateur 60485V (2 par verre)
 - Galet SECURITRACK 60480Q
 (Qté : 2 min. par verre // Charge : 6 Kg max. par galet)
 - Clé n°1 : 05312Z (Nous consulter pour d'autre numéro de "s'entrouvrant")

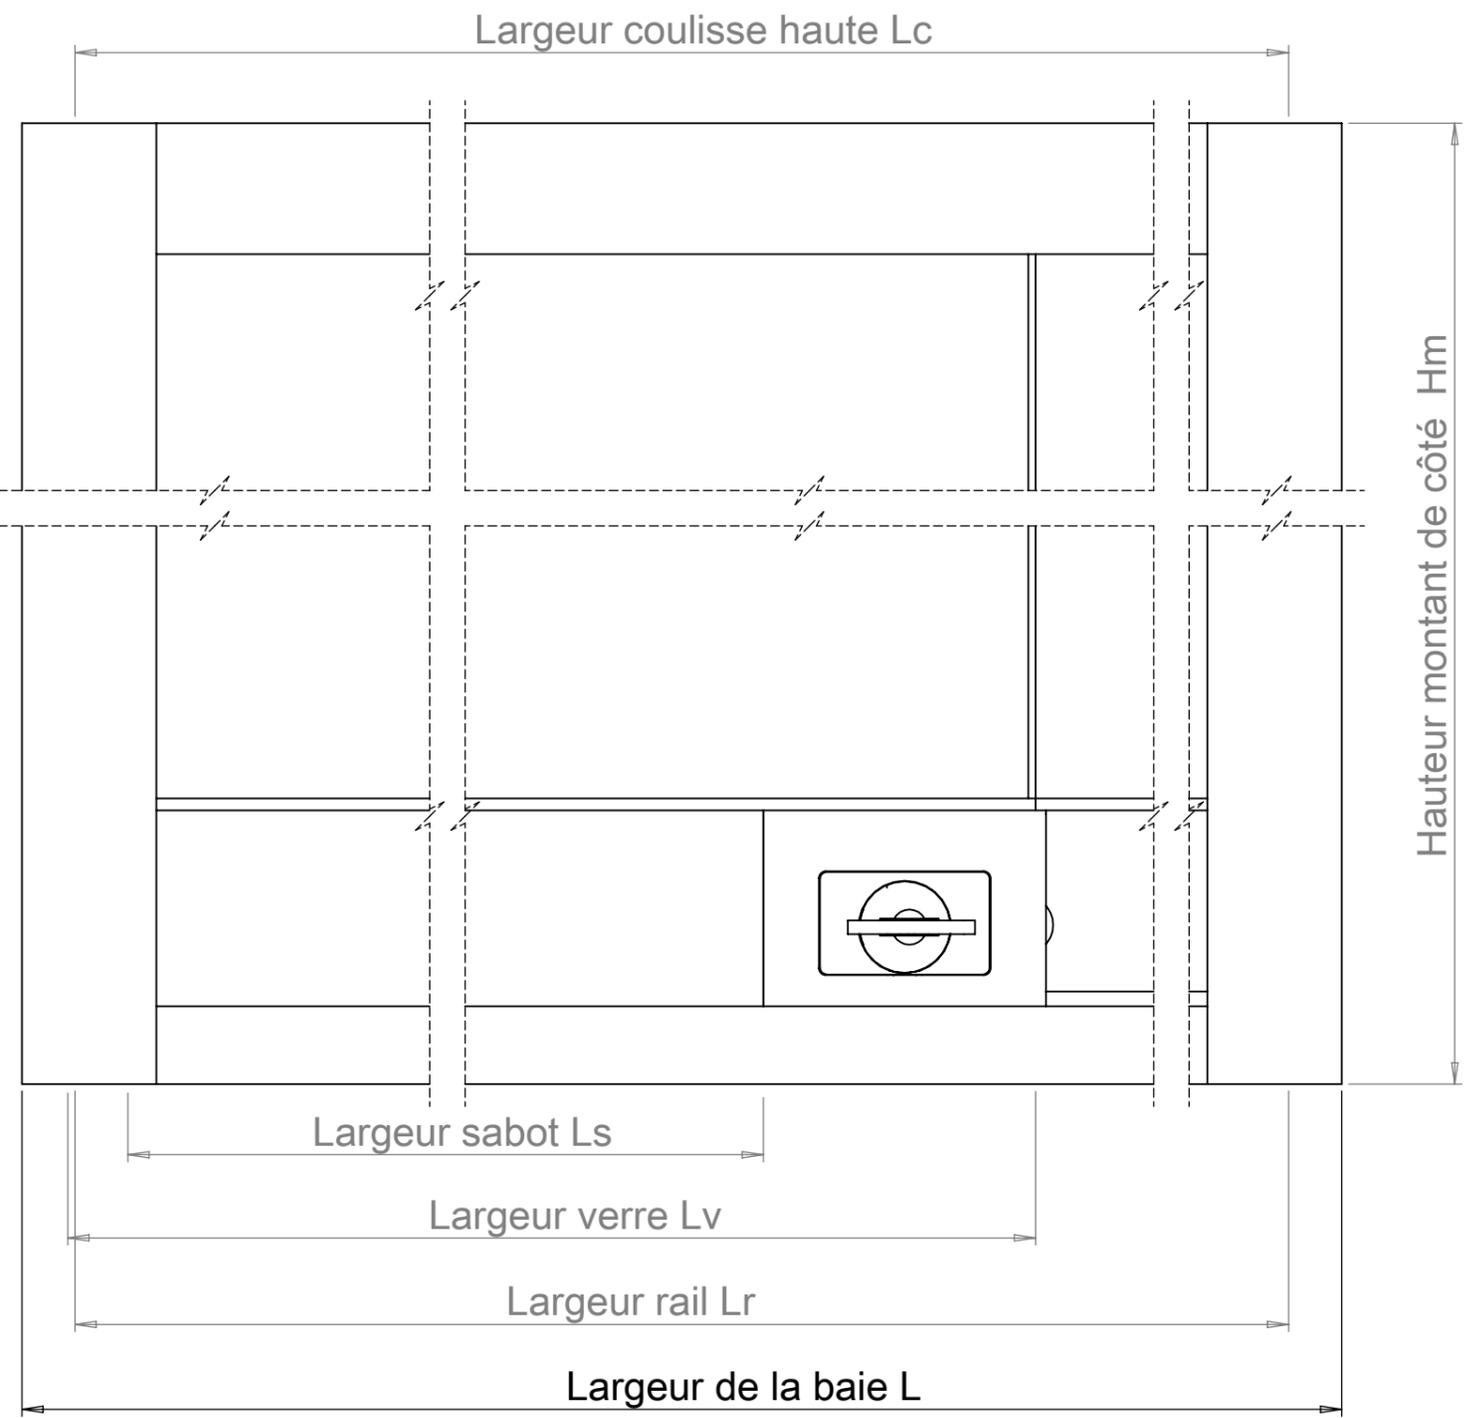

Soit H la hauteur de la baie et L la largeur de la baie

	Configuration			Nombre de longueur pour une vitrine
	Sans montant de côté	Avec montant de côté		
		Avec joint d'étanchéité	Sans joint d'étanchéité	
Hv	H-38 (H-34 avec le rail "U" seul)			2 verres
Hm	XXXXXXXXXX	H		2
Ls	L/2-32	L/2-37	L/2-36	2
Lv	L/2+15	L/2+10	L/2+11	2 verres
Lr	L	L-15		1
Lc				1
Ev	6 (avec profil de feuillure 60467A) , 8 ou 8.8			2 verres

Mette les antivibrateurs aux extrémités des volumes de verre.
 Mettre les roulements aux extrémités des sabots, en contact avec les embouts.
 Le montage d'une vitrine avec les kits embout pour SECURITRACK nécessitent un recouvrement de 37 mm

H		Vérif. par :	Plan N° : Securitrack3 -Com	Chemin de roulement profil "U" avec kit embouts ADLER			
G							
F	05/03/25, CM						Z.A. La Barogne, av. des 22 Arpents 77230 Moussy le Neuf Tél: 01 60 03 62 00; Fax: 01 60 03 62 49
E	18/02/16, CM						
D	05/05/15, CM		Dessiné le : 03/05/10	Ech. : 1:1	Format : A3	Dessiné par : C. MARTIN	Vérifié par :
Modifications							

ADLER
 LA TECHNIQUE AU SERVICE DU VERRE

Ce plan est la propriété de ADLER SAS et ne peut être reproduit ou employé sans le consentement écrit de ADLER SAS

1

2

3

4

5

6

7

8

A


B

C

D


E

F

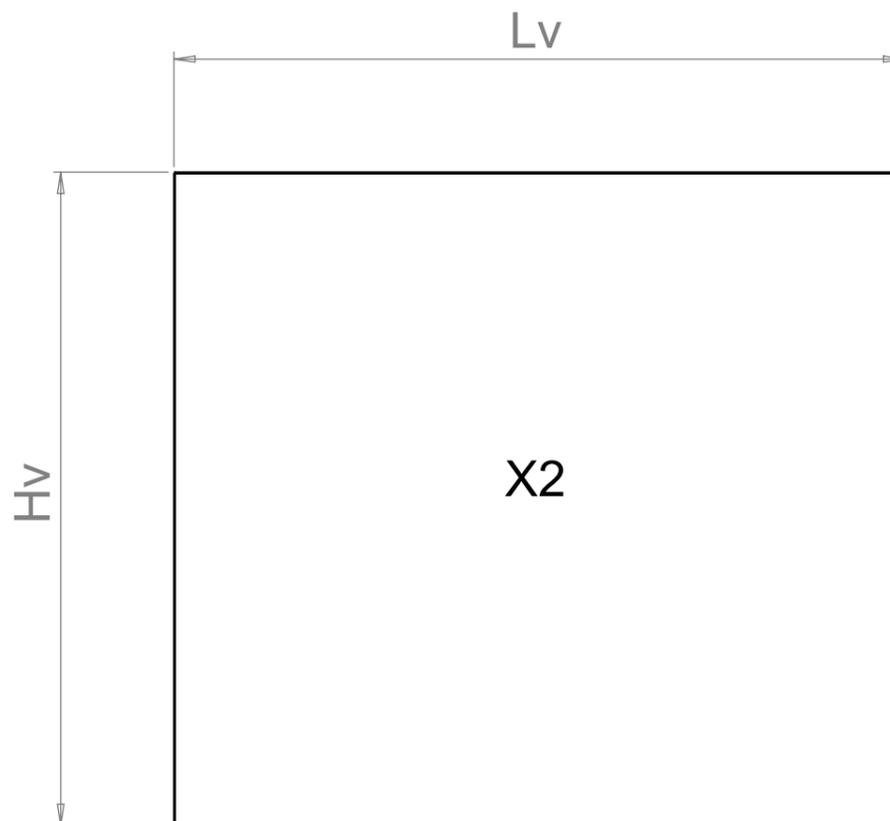

H		Vérif. par :	Plan N° : Securitrack3 -Com	Plan des verres			ZA La Barogne, av. des 22 Arpents 77230 Moussy le Neuf Tél: 01 60 03 62 00; Fax: 01 60 03 62 49
G							
F	05/03/25, CM						
E	18/02/16, CM						
D	05/05/15, CM		Dessiné le : 25/06/10	Ech. :	Format : A3	Dessiné par : C. MARTIN	Vérifié par :
Modifications							

Ce plan est la propriété de ADLER SAS et ne peut être reproduit ou employé sans le consentement écrit de ADLER SAS

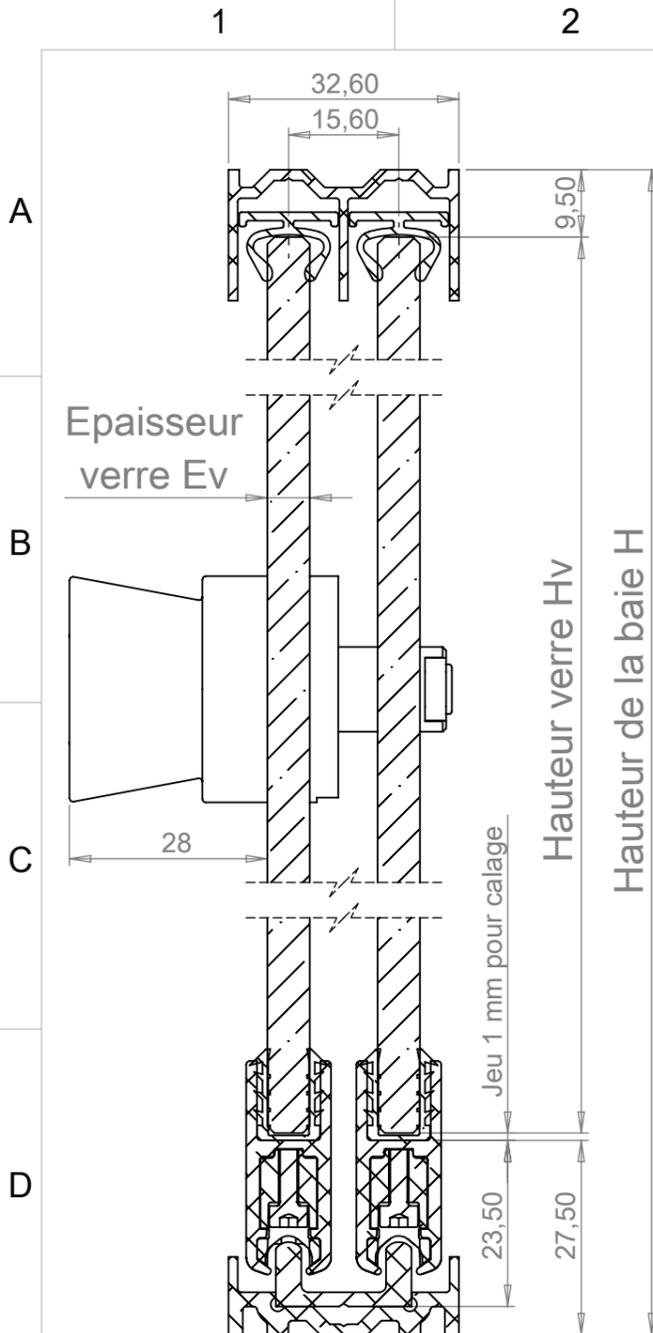


Décor (anodisation)					
Naturel	Brillant	Doré	Inox		
Kit embout simple SECURITRACK					
60349X	60347V	60348W			
Serrure quart de tour					
60375A		60376B	Clés variées		
60344S	60346U	60345T	S'entrouvrant n°11		
Profils SECURITRACK					
4,2	4,2	4,2	2,95	Longueur (m)	Qté
60380G		60514B	60380G	Rail "U" Unité	1
60381H				Botte	16
60382J				Palette	192
60383K			60383K	Support de rail "U" Unité	1
60384L				Botte	16
60385M				Palette	192
60366R	60331C	60510X	60377C	Coulisse haute Unité	1
60367S				Botte	12
60368T				Palette	192
60369U	60338L	60513A	60378D	Sabot Unité	1
60370V				Botte	12
60371W				Palette	192
60372X	60329A		60386N	Montant de côté Unité	1
60373Y				Botte	16
60374Z				Palette	192
Joints					
60312H	Joint d'étanchéité pour montant de côté (le mètre)				
60467A	Profil de feuillure pour verre de 6				

A commander séparément :
 - Antivibrateur 60485V (2 par verre)
 - Galet SECURITRACK 60480Q
 (Qté : 2 min. par verre // Charge : 6 Kg max. par galet)
 - Clé n°11 : 63861Q (Nous consulter pour d'autre numéro de "s'entrouvrant")

Soit R le recouvrement entre verres, H la hauteur de la baie et L la largeur de la baie (Conseil ADLER : R=30 mm).

E	Configuration			Nombre de longueur pour une vitrine
	Sans montant de côté	Avec montant de côté		
		Avec joint d'étanchéité	Sans joint d'étanchéité	
Hv	H-38 (H-34 avec le rail "U" seul)			2 verres
Hm	XXXXXXXXXXXX	H		2
Ls	L/2+R/2-20	L/2+R/2-25	L/2+R/2-24	2
Lv	L/2+R/2-3	L/2+R/2-8	L/2+R/2-7	2 verres
Lr	L	L-15		1
Lc				1
Ev	6 (avec profil de feuillure 60467A) *			2 verres
D	R+8			D min.=2xEv+14

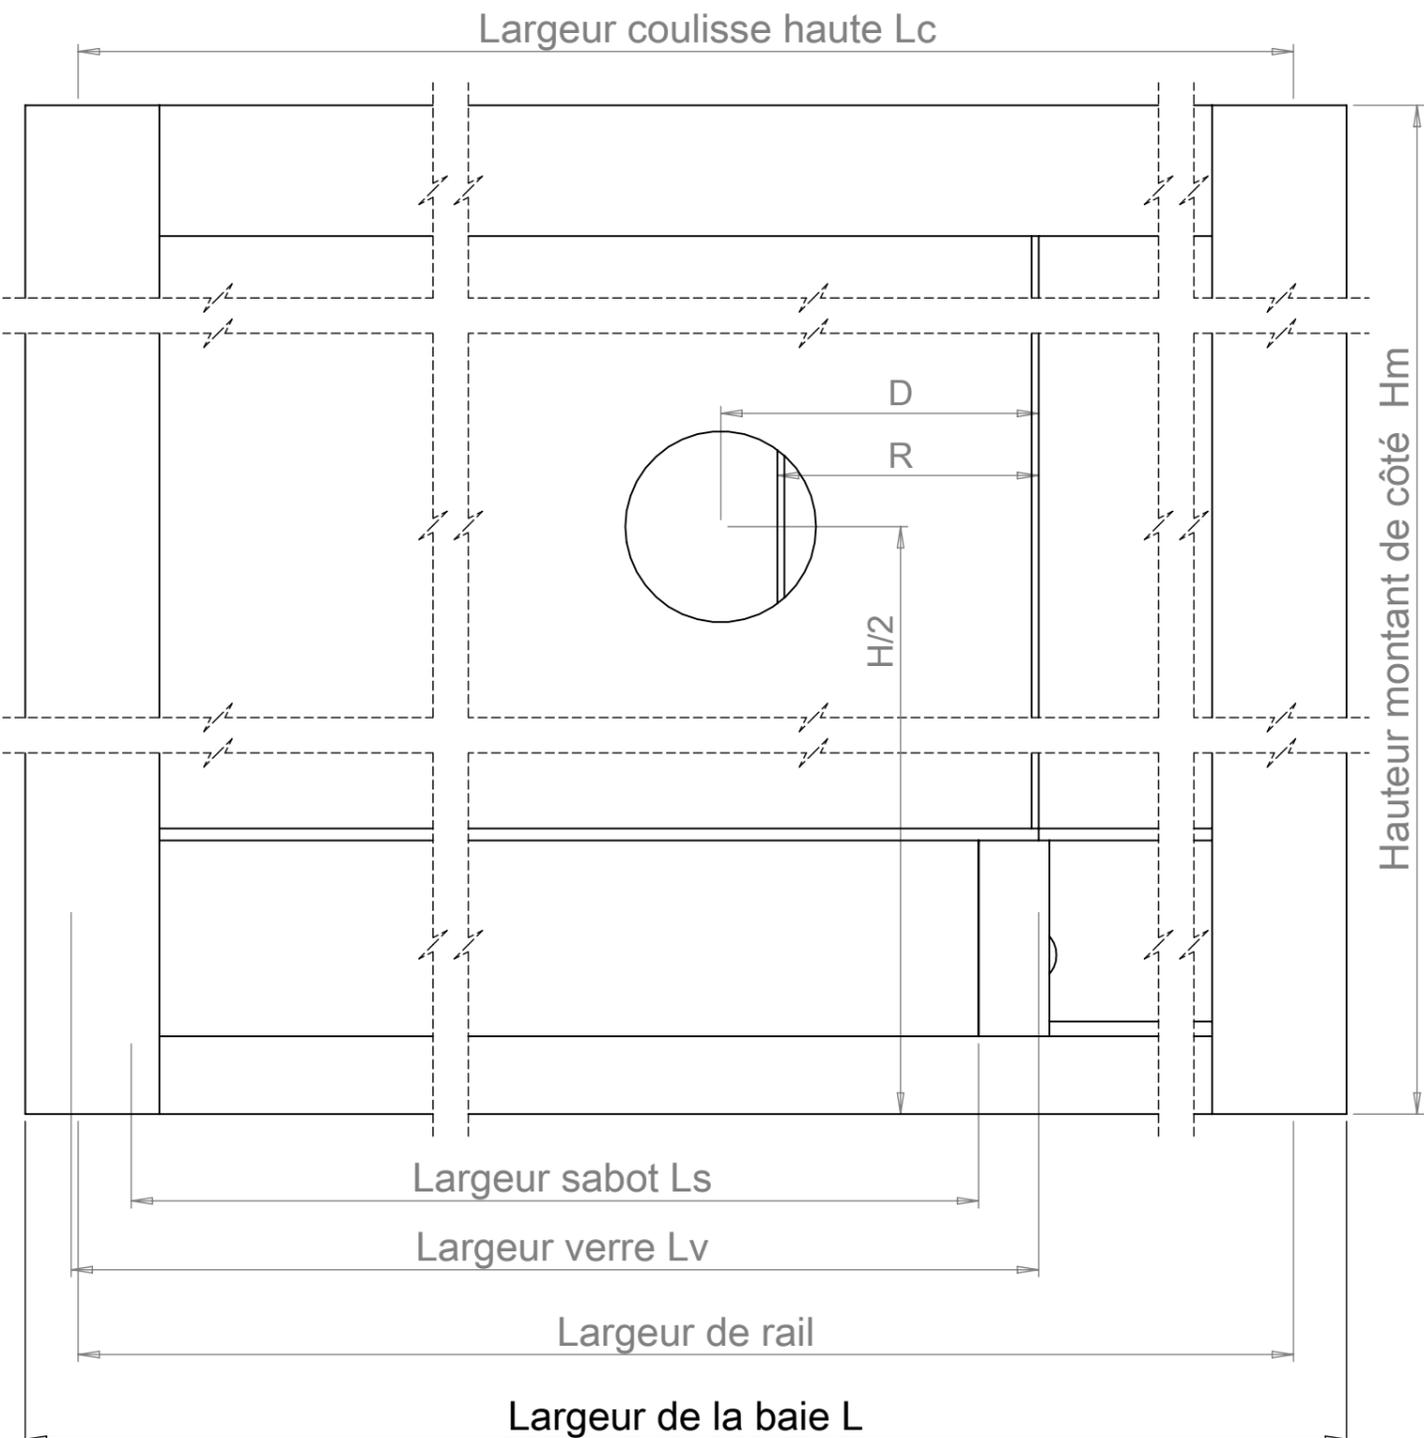

* : Pour d'autres épaisseurs, nous consulter.

Mettre les antivibrateurs aux extrémités des volumes de verre.
 Mettre les roulements aux extrémités des sabots, en contact avec les embouts.

H	Vérif. par :	Plan N° : Securitrack4 -Com	Chemin de roulement profil "U" avec embouts simples ADLER		 ZA La Barogne, av. des 22 Arpents 77230 Moussy le Neuf Tél: 01 60 03 62 00; Fax: 01 60 03 62 49	
G						
F						05/03/25, CM
E						18/02/16, CM
D	05/05/15, CM					
Modifications		Dessiné le : 03/05/10	Ech. : 1:1	Format : A3	Dessiné par : C. MARTIN	
		Vérifié par :				

Ce plan est la propriété de ADLER SAS et ne peut être reproduit ou employé sans le consentement écrit de ADLER SAS

1 2 3 4 5 6 7 8

A



B

C

D

E

F

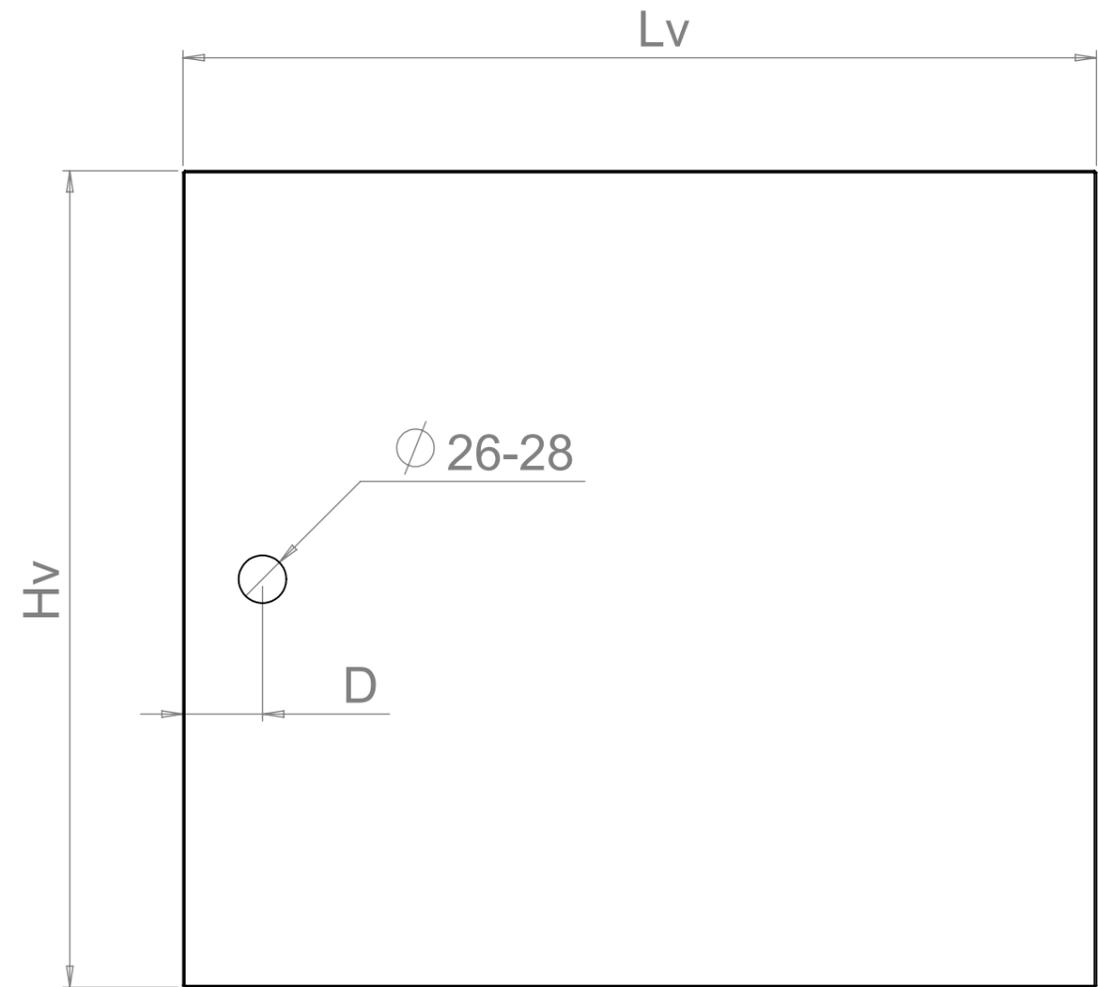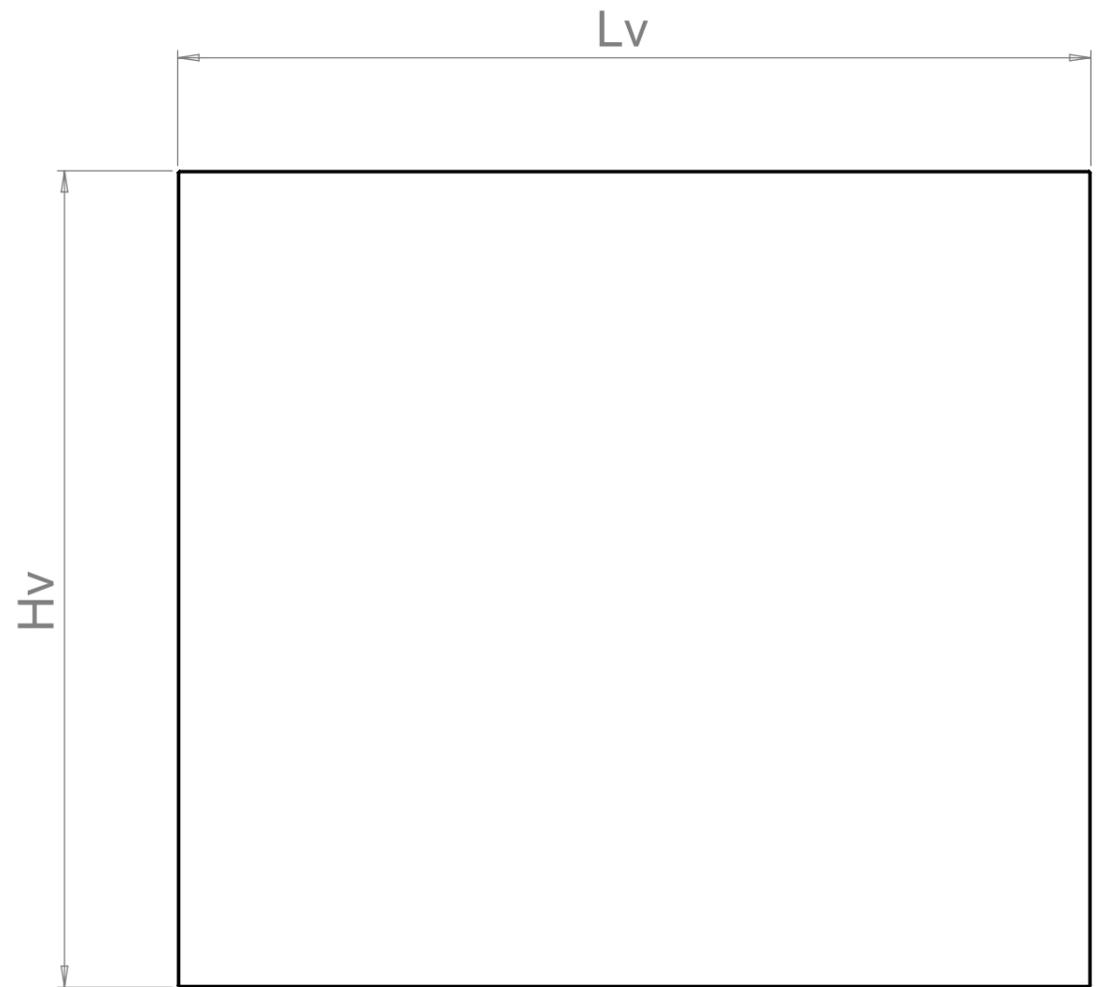

H		Vérif. par :	Plan N° : Securitrack4 -Com	Plan des verres			ZA La Barogne, av. des 22 Arpents 77230 Moussy le Neuf Tél: 01 60 03 62 00; Fax: 01 60 03 62 49	
G								
F	05/03/25, CM							
E	18/02/16, CM							
D	05/05/15, CM			Dessiné le : 25/06/10	Ech. :	Format : A3	Dessiné par : C. MARTIN	Vérifié par :
Modifications								

Ce plan est la propriété de ADLER SAS et ne peut être reproduit ou employé sans le consentement écrit de ADLER SAS


1

2

3


4

A

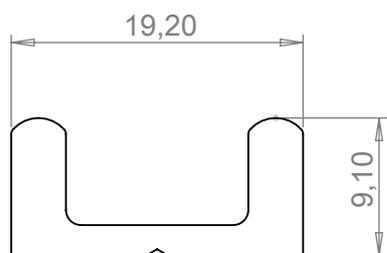


Rail simple
60380G
236,8 g/m
Péri. 67,7 mm

B

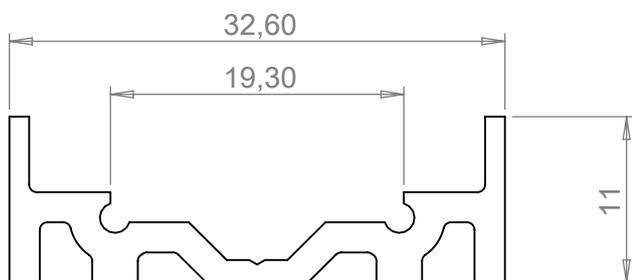


Support de rail simple
60383K
306,9 g/m
Péri. 124,6 mm

Profil de feuillure
60467A




C

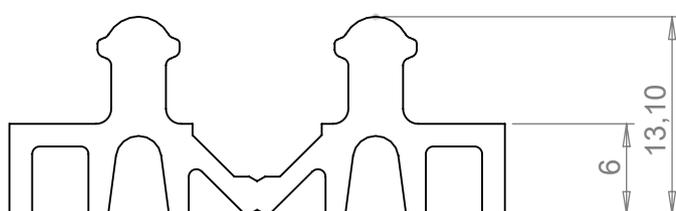


Rail Securitrack
60363N
401,66 g/m
Péri. 150,6 mm

D

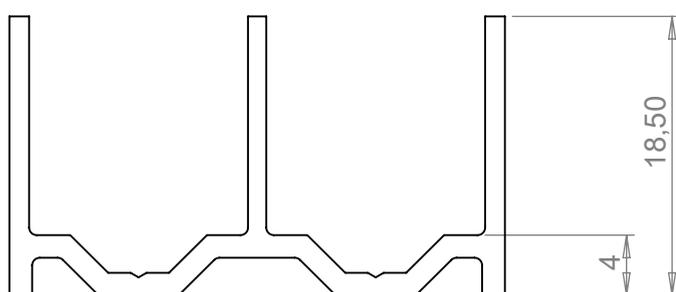


Coulisse haute
60366R
317,9 g/m
Péri. 172,4 mm

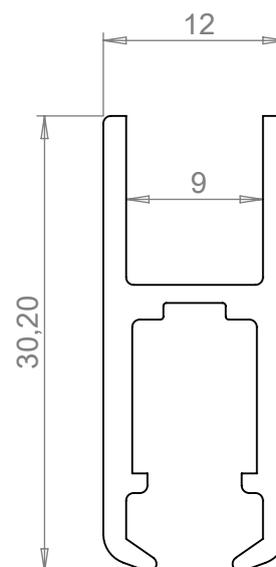

Sabot
60369U
325,62 g/m
Péri. 147 mm

E

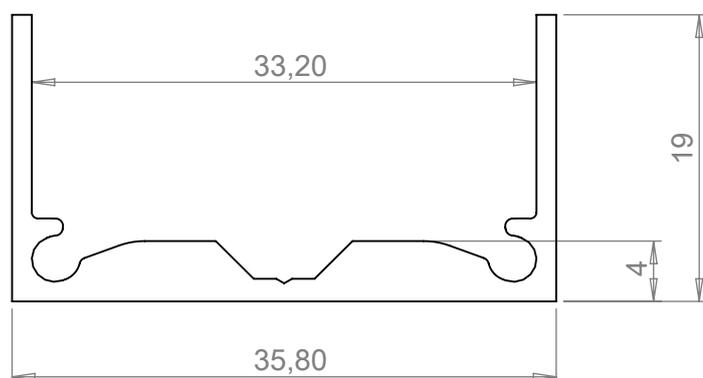

Montant de côté
60372X
410,64 g/m
Péri. 153,4 mm

F

E		Vérif. par :	Plan N° : Securitrack5 -Com	Profils SECURITRACK			 LA TECHNIQUE AU SERVICE DU VERRE ZA La Barogne, av. des 22 Arpents 77230 Moussy le Neuf Tél: 01 60 03 62 00; Fax: 01 60 03 62 49
D							
C							
B	18/05/16, CM						
A	09/05/12, CM						
Modifications			Dessiné le :	Ech. :	Format :	Dessiné par :	Vérifié par :
			09/03/12	2:1	A4	C. MARTIN	

Ce plan est la propriété de ADLER SAS et ne peut être reproduit ou employé sans le consentement écrit de ADLER SAS


1

2


3

4


A





B

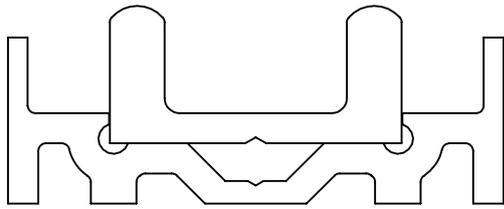

C

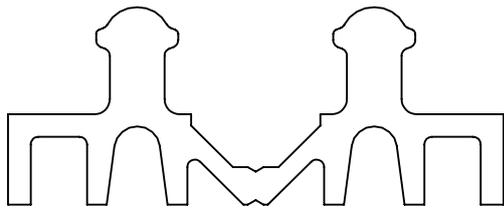

D

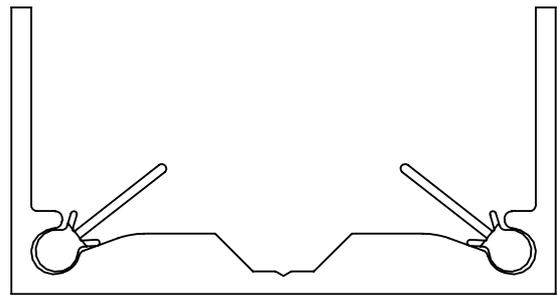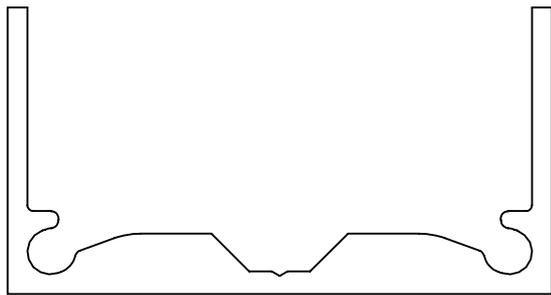

E

F

E		Vérif. par :	Plan N° :	Profils SECURITRACK			 LA TECHNIQUE AU SERVICE DU VERRE ZA La Barogne, av. des 22 Arpents 77230 Moussy le Neuf Tél: 01 60 03 62 00; Fax: 01 60 03 62 49
D			Securitrack5				
C			-Com				
B							
A	09/05/12, CM						
Modifications			Dessiné le :	Ech. :	Format :	Dessiné par :	Vérifié par :
			09/03/12	2:1	A4	C. MARTIN	

Ce plan est la propriété de ADLER SAS et ne peut être reproduit ou employé sans le consentement écrit de ADLER SAS