

1

2


3

4

Plan de perçage
Drilling plan
Glasbohrungen

2x Gâche/Socket/Hülse
Ø 25x32

Jeu/Gap/Spiel
3-4 mm

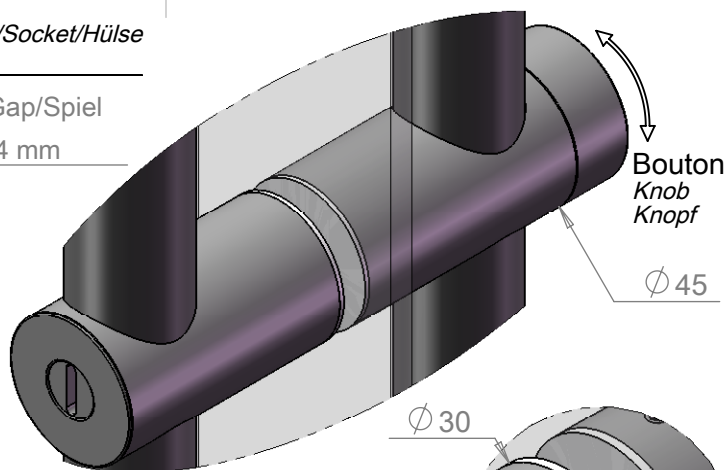

Serrure / Lock / Zylinder
+ 3 clefs / Keys / Schlüssel

Option **

Caractéristiques / Options Specifications / Options Spezifikationen / Optionen		A spécifier To specify Angeben
Hauteur H * Height H * Länge H *	≤ 3000 mm	_____ mm
Inox brossé Brushed stainless steel Edelstahl Gebürstet	Standard	
Finition poli miroir Mirror polished Polierte Oberfläche	70757L	☐
Cylindre KESO 2000 KESO 2000 lock Zylinder KESO 2000	Standard	
Cylindre de sécurité Security lock Sicherheitszylinder	70760P	☐
Entretoise supplé. ** Additional spacer ** Zusätzlicher Verbinder ** $E = (H-1200)/2$	70755J	☐

Quantité / Quantity / Menge :

Date / Date / Datum :

Cachet et signature :
Stamp and signature:
Stempel und Unterschrift:

A

B

C

D

E

Ø 12

Ø 35

Ø 12

Option **

Ø 18

Ø 12

40

150

E **

E **

1050

150

Jeu/Gap/Spiel
6-10 mm

6-16 mm

H < 3000 mm *

E
D
C
B
A 19/02/09, CM

Vérif. par :

Plan N° :
70772B-Com

Poignée serrure Ø 35, 2 points de fermeture
Ø 35 built-in lock handle. floor and ceiling bolts
Ø 35 Sperrbare Doppelgriffstange. Beidseitige Verriegelung in Boden und Decke

Adler SAS

Modifications

Dessiné le :
16/10/08

Ech. :
1:10

Format :
A4

Dessiné par :
CM

Vérifié par :

ZA La Barogne, avenue des 22 Arpents
77230 Moussy le Neuf
Tél: 01 60 03 62 00; Fax: 01 60 03 62 49

Ce plan est la propriété de ADLER SAS et ne peut être reproduit ou employé sans le consentement écrit de ADLER SAS