


Soit H la hauteur de la baie et L la largeur de la baie

Ε					
		Cana mantant	Avec monta	Nombre de longueur pour	
		Sans montant de côté	Avec joint d'étanchéité	Sans joint d'étanchéité	une vitrine
F	Hv	H-38	2 verres		
	Hm	XXXXXXXXXX	ŀ	2	
	Ls	L/2-32	L/2-37	L/2-36	2
	Lv	L/2+15	L/2+10	L/2+11	2 verres
	Lr		L-15		1
	Lc	L			1
	Ev	6 (avec pro	2 verres		

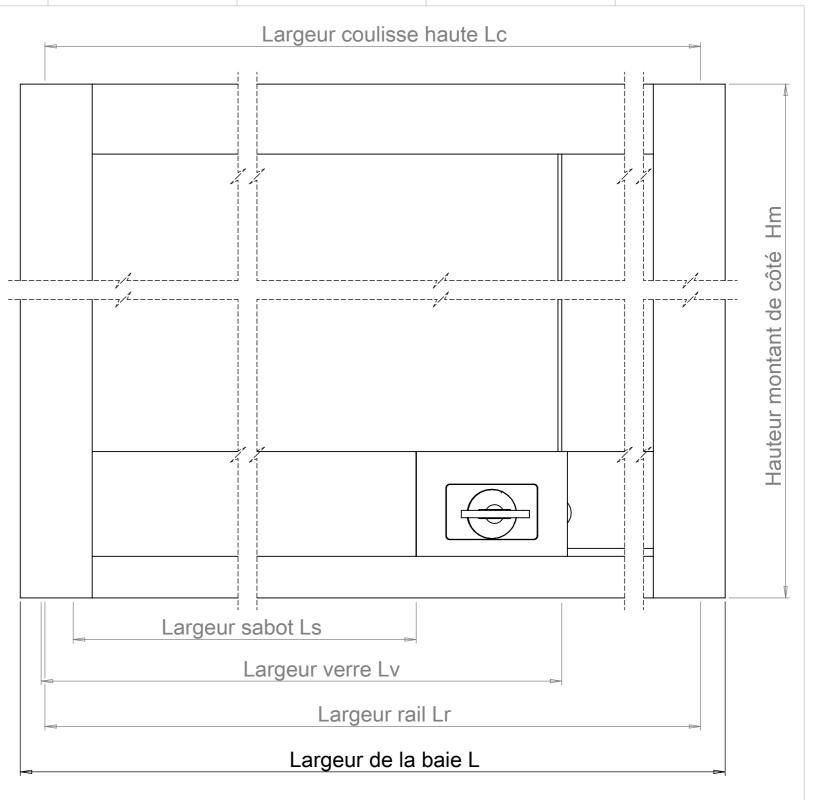


Mettre les antivibrateurs aux extrémités des volumes de verre. Mettre les roulements aux extrémités des sabots, en contact avec les embouts.


Le montage d'une vitrine avec les kits embout pour SECURITRACK nécessitent un recouvrement de 37 mm

E D C B	05/05/15, CM 31/07/14, CM 29/01/13, CM 14/12/11, CM	érif. p	Plan N° : Securitrack3 -Com		emin de ro profil "U" embouts	
Α	Modificatio	ne	Dessiné le ·	Fch ·	Format ·	Dessiné par :

77230 Moussy le Neuf Tél: 01 60 03 62 00; Fax: 01 60 03 62 49 Vérifié par :

C. MARTIN 03/05/10 1:1 A3 Ce plan est la propriété de ADLER SAS et ne peut être reproduit ou employé sans le consentement écrit de ADLER SAS

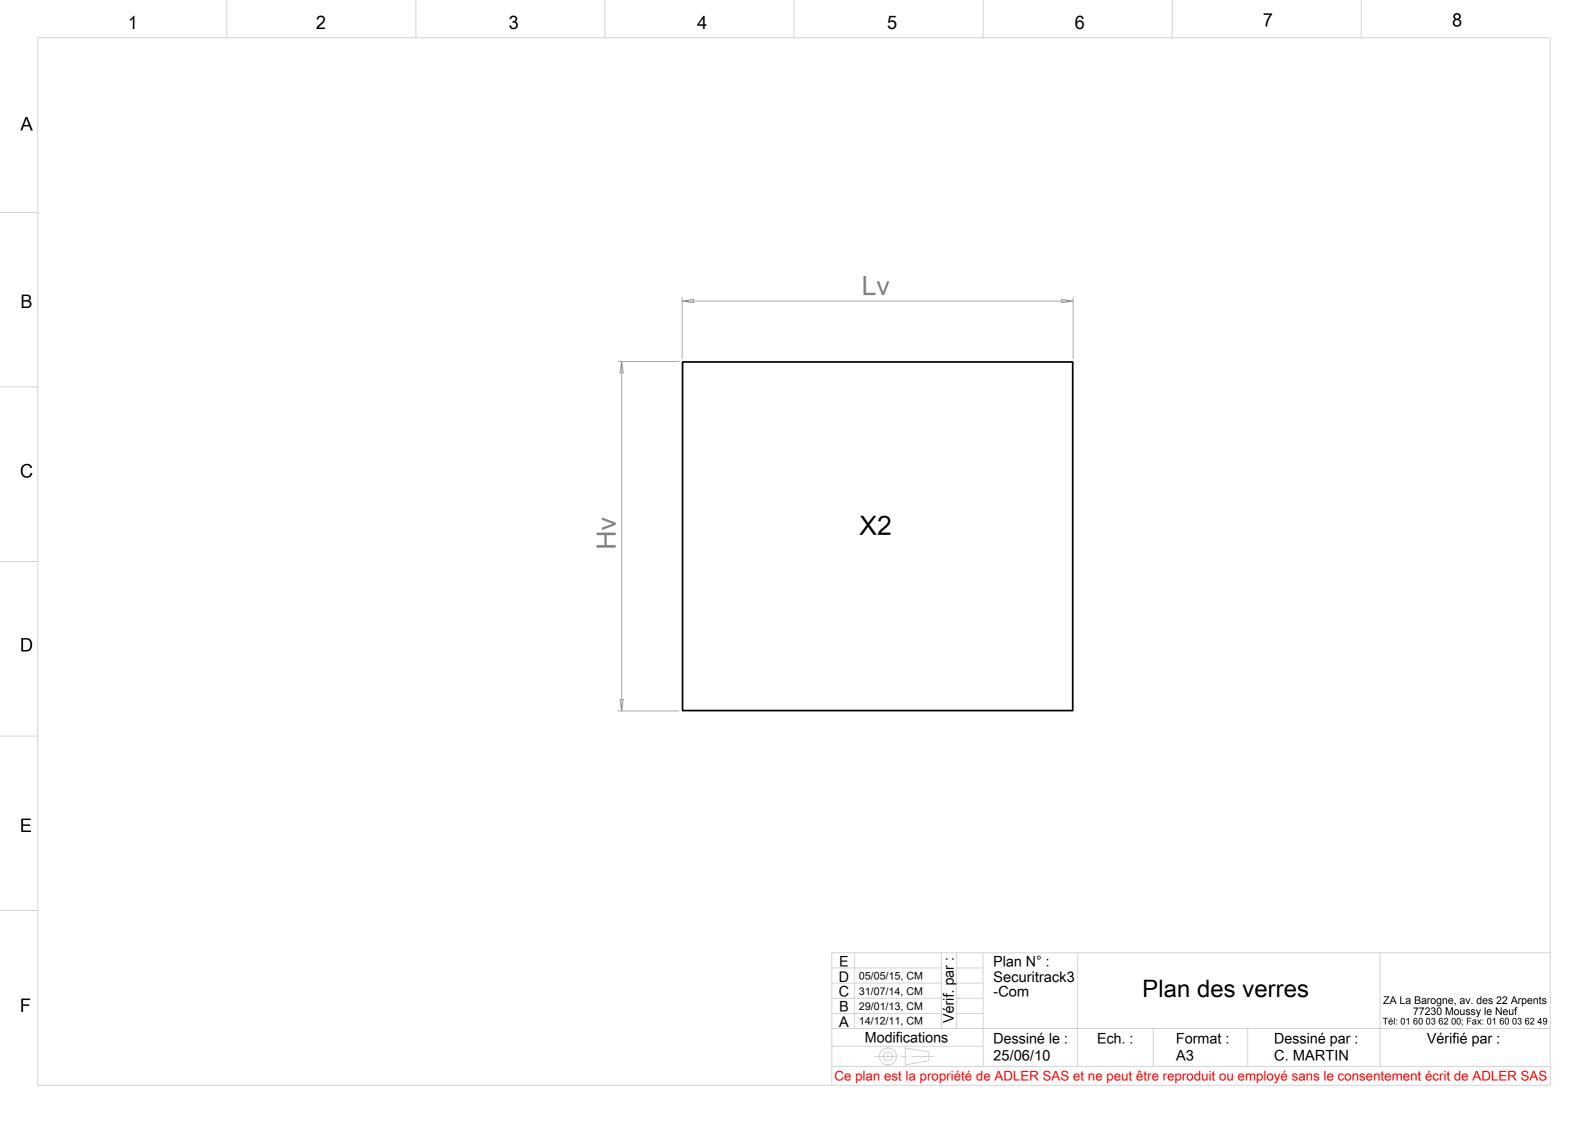

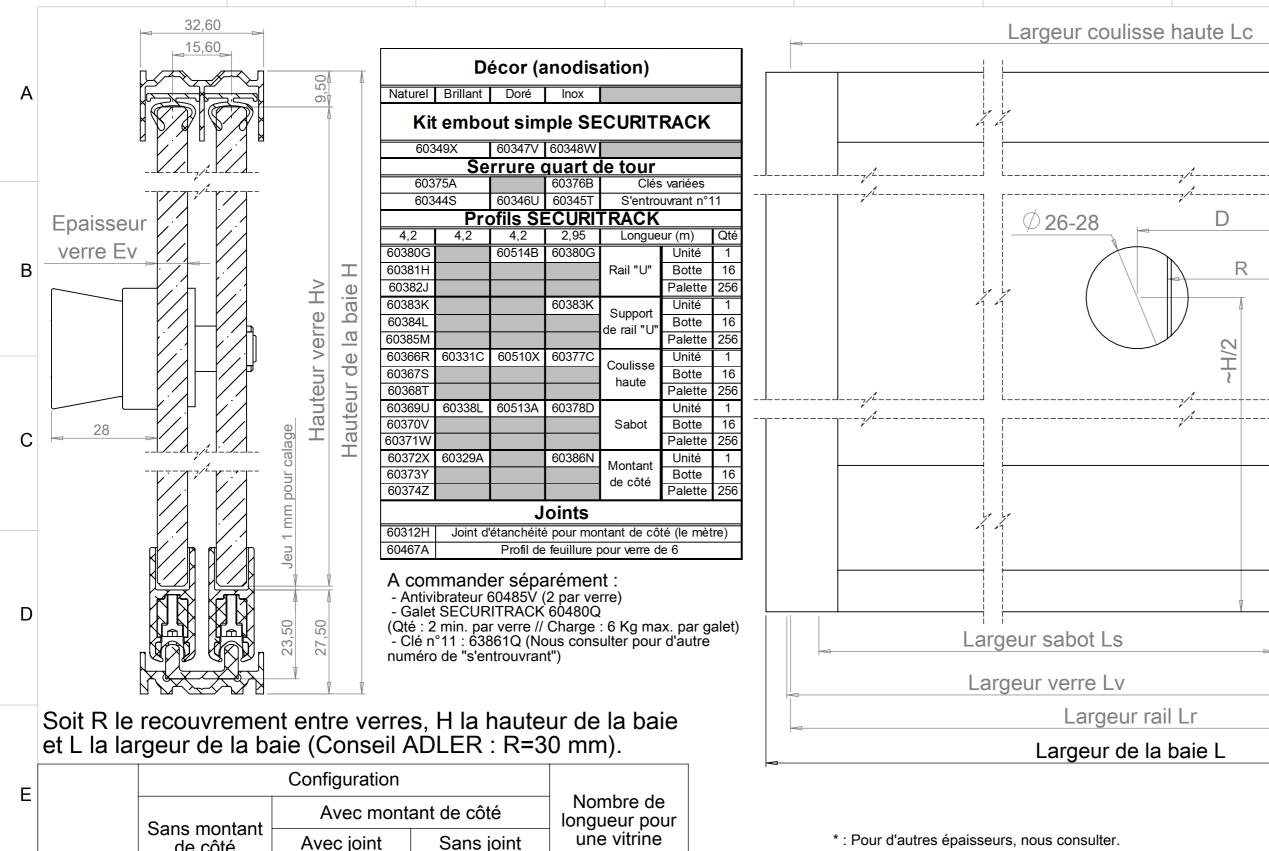

2 verres

2

2 verres

1

2 verres

D min.=2xEv+14

de côté

XXXXXXXXXX

L/2+R/2-20

L/2+R/2-3

L

Hν

Hm

Ls

Lv

Lr

Lc

Εv

D

d'étanchéité

H-38 (H-34 avec le rail "U" seul)

L/2+R/2-25

L/2+R/2-8

6 (avec profil de feuillure 60467A)

R+8

L-15

d'étanchéité

L/2+R/2-24

L/2+R/2-7

Hauteur montant de *: Pour d'autres épaisseurs, nous consulter. Mettre les antivibrateurs aux extrémités des volumes de verre. Mettre les roulements aux extrémités des sabots, en contact avec les embouts. Plan N°: Chemin de roulement Securitrack4 05/05/15, CM profil "U" avec 31/07/14, CM -Com 29/01/13, CM embouts simples ADLER 77230 Moussy le Neuf Tél: 01 60 03 62 00; Fax: 01 60 03 62 49 14/12/11, CM Ech.: Format: Dessiné par : Modifications Dessiné le : Vérifié par : 03/05/10 C. MARTIN 1:1

Ce plan est la propriété de ADLER SAS et ne peut être reproduit ou employé sans le consentement écrit de ADLER SAS

côté

