

# Minos




- Système de fermeture à freinage hydraulique

## Domaine d'application

- . portes simple ou double action en bois, métal ou verre trempé

## Caractéristiques

- . mécanisme à came testé à 500 000 cycles
- . encombrement réduit
- . ouverture et rappel de - 180° à + 180°
- . un réglage de vitesse



## Variantes

- . **force**  
2 ou 3 ou 4
- . **embout**  
monobloc, carré français ou italien, rectangle allemand ou espagnol
- . **arrêt porte ouverte**  
90° ou 105° ou sans arrêt

## Plaques de recouvrement

- . fixation sur le corps de l'appareil
- . plaques standards : 285 x 105 mm (coins prédécoupés pour montage contre dormant droit ou gauche)
  - inox poli, brossé ou laiton poli
- . plaques grand recouvrement : 353 x 190 mm
  - inox poli ou laiton poli

# Pivots de sol

## Points forts

- . simple à mettre en oeuvre
- . rapide à régler
- . marché du remplacement
- . étroitesse du boîtier

## Conditions d'utilisation

- . masse maximale de la porte : 150 kg
- . hauteur maximale de la porte : 2 400 mm

Il est recommandé de choisir la force en fonction de la largeur de la porte, selon tableau ci-dessous

Force	Largeur max. recommandée	Couple max. (0-4°)
2	850 mm	28,35
3	950 mm	32,01
4	1 100 mm	49,25



Nota : les performances ci-dessus sont données pour des conditions standards d'utilisation : hors vent et hors vandalisme.  
En cas d'utilisation avec des portes particulièrement hautes ou lourdes, d'utilisation au vent ou de montages spéciaux, il est recommandé de choisir un appareil de force supérieure

## Pose

### Dimensions

- . appareil : 251,50 x 68 x 48 mm
- . boîtier de scellement : 273 x 77 x 50 mm

Une notice de pose est jointe à l'appareil dans son emballage.

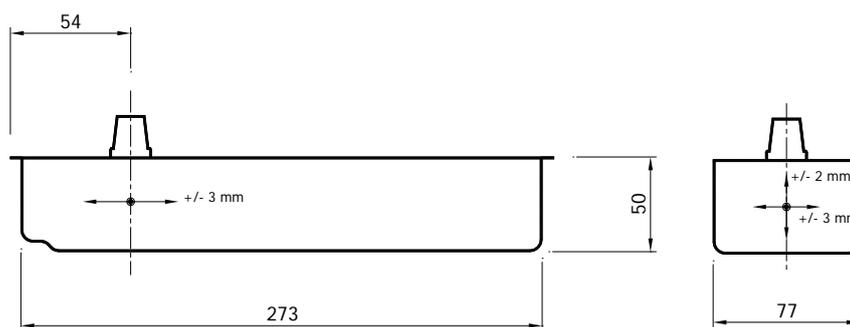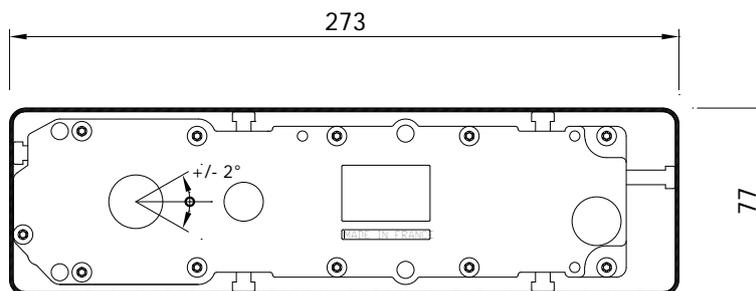

## Personnalisation (par quantités)

- . kit complet comprenant l'appareil et la plaque de recouvrement
- . gravure laser ou poinçonnage des plaques de recouvrement
- . appareil dans boîtier élargi (pour utilisations particulières)

  
**SAINT-GOBAIN**  
SEVA

### SAINT-GOBAIN SEVA

43, rue du Pont de Fer - BP 10176  
71105 CHALON-SUR-SAÔNE cedex  
FRANCE

Tél. : +33 (0)3 85 47 25 59  
Fax : +33 (0)3 85 47 25 38

[www.sevax.com](http://www.sevax.com)

Les renseignements figurant dans ce document sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.



Le matériel proposé dans ce document est fabriqué dans des ateliers respectant l'environnement

