



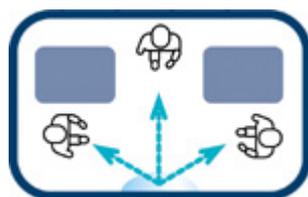

MIROIRS DE SURVEILLANCE "DURABRITE®"

Un miroir de surveillance "Durabrite®" est indispensable partout où la VUE doit être dégagée pour prévenir:

. les collisions :

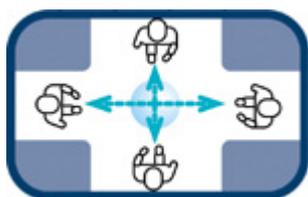

Couloirs d'hôpital




Usine, dépôts,...

Etc...



Carrefours

. les dysfonctionnements :

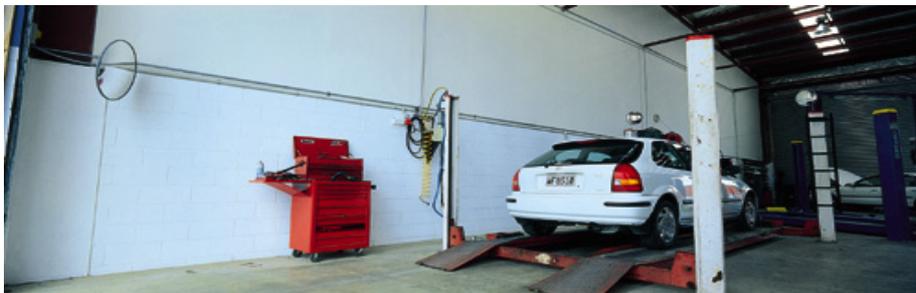

Visites techniques

. le vol :



dans les magasins

COMMENT CHOISIR UN MIROIR DE SURVEILLANCE?

1°. Lieu d'implantation : intérieur ou extérieur; il conditionne la robustesse de la fixation du miroir et de son entourage.

2°. Distances à respecter :

La règle la plus simple est la plus efficace :

"plus le miroir est grandplus l'étendue surveillée est vaste".

Pratiquement, la taille du miroir sera fonction de la distance entre l'observateur et le miroir, d'une part, et entre le miroir et l'extrémité de la zone à surveiller, d'autre part. Evaluer le **total** de ces **2 distances** et se rapporter au tableau suivant :

Diamètre du miroir	Performances des miroirs d'intérieur	Performances des miroirs d'extérieur	Miroirs de circulation
300 mm	Jusqu'à 5 m	Jusqu'à 7 m	La taille dépend de la distance sur laquelle la circulation doit être surveillée. Plus le miroir est grand, plus le trafic surveillé peut être dense.
450 mm	Jusqu'à 7 m	Jusqu'à 10 m	
600 mm	Jusqu'à 10 m	Jusqu'à 13 m	
760 mm	Jusqu'à 13 m	Jusqu'à 20 m	
900 mm	Jusqu'à 18 m	Jusqu'à 27 m	
1 200 mm	>18 m	> 27 m	
Diamètre du miroir	Performances : plafonnier 360°	Demi dôme 180°	Quart de dôme 90°
600 mm	Jusqu'à 6 m	Jusqu'à 6 m	Jusqu'à 3 m
900 mm	Jusqu'à 9 m	Jusqu'à 9 m	Jusqu'à 6 m
1200 m	> 16 m	> 14 m	Jusqu'à 10 m

GARANTIE DES MIROIRS DE SURVEILLANCE "DURABRITE®"

Acrylique

Nos miroirs sont fabriqués avec un matériau acrylique bénéficiant de la meilleure protection contre les rayons U.V.

Le fabricant garantit ce matériau 10 ans, contre le jaunissement et les craquelures sur plus de 3% de la surface.

Cette garantie ne s'applique pas en cas de bris volontaire, défaut d'installation et/ou délitement provoqué par une attaque chimique, vandalisme ou écrasement.

Cadre et accessoires

Nous garantissons pendant 3 ans les miroirs contre les défauts de fabrication et contre l'utilisation de composants défectueux.

Cette garantie se limite à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un mauvais usage, la négligence, un accident ou toute modification subie par le produit et non formellement autorisée par ADLER S.A.

Cette garantie ne s'applique pas si les instructions de nettoyage ci-dessous ne sont pas respectées.

MISE EN PLACE - NETTOYAGE

La mise en place des miroirs de surveillance ne réclame aucune précaution particulière, si ce n'est le choix de l'emplacement. Une notice est jointe à chaque appareil.

Nettoyage

Les surfaces en acrylique doivent être lavées avec une lessive diluée dans de l'eau. Essuyer avec un chiffon doux.

Ne jamais utiliser d'abrasifs, acides ou dissolvants tels que le pétrole ou les diluants pour peinture.

LES MIROIRS DE SURVEILLANCE PRESENTES PAR ADLER S.A.

La gamme des miroirs de surveillance présentée par Adler S.A. est :

- adaptée aux besoins :
 - miroirs sphériques à visibilité sur 360° et 180°,
 - miroirs convexes d'extérieur et d'intérieur.
- sobre, pour s'intégrer à tous les décors ;
- facile à installer, car les miroirs sont très légers ;
- réalisée à partir de la meilleure résine acrylique, assurance d'une excellente tenue dans le temps ;
- d'un pouvoir réfléchissant remarquable.

Chaque appareil est protégé par un film pelable assurant une présentation parfaite après installation.

MIROIRS CONVEXES D'INTERIEUR

DESCRIPTION

- Entourage en PVC gris.
- Fixation sur un profilé en aluminium dont la longueur est environ égale à celle du rayon du miroir.
- Diamètre du miroir : 300mm, 450mm, 600mm, 760mm et 900mm
- Dos en panneau de fibre de bois.
- Du fait de sa taille, le miroir de 900mm de diamètre présente les particularités suivantes :
 - ◇ dos en panneau de particules de 8mm d'épaisseur,
 - ◇ bras et plaque de fixation renforcés, identiques à ceux des miroirs d'extérieur.



NOMENCLATURE

CODE ARTICLE	DESIGNATION	POIDS NET	UNITE DE VENTE
726 01Q	Miroir convexe d'intérieur - Série luxe - 300 mm	0,8 kg	Pièce
726 03S	Miroir convexe d'intérieur - Série luxe - 450 mm	6,2 kg	Pièce
726 05U	Miroir convexe d'intérieur - Série luxe - 600 mm	2,1 kg	Pièce
726 07W	Miroir convexe d'intérieur - Série luxe - 760 mm	4,5 kg	Pièce
726 09Y	Miroir convexe d'intérieur - Série luxe - 900 mm	12,0 kg	Pièce

MIROIRS CONVEXES D'EXTERIEUR

DESCRIPTION

- Miroir avec dos en panneau de particules de 8 mm d'épaisseur, recouvert d'une protection vinylique, résistant aux intempéries et aux variations de température.
- Entourage soudé en PVC gris.
- Fixation sur bras et platine murale en aluminium.
- La longueur du bras de fixation est environ égale au rayon du miroir, pour autoriser le maximum d'angles d'inclinaison.
- Diamètre du miroir : 450mm, 600mm, 760mm et 900mm



NOMENCLATURE

CODE ARTICLE	DESIGNATION	POIDS NET	UNITE DE VENTE
726 10Z	Miroir convexe d'extérieur - 450 mm	4,3 kg	Pièce
726 11A	Miroir convexe d'extérieur - 600 mm	1,3 kg	Pièce
726 12B	Miroir convexe d'extérieur - 760 mm	8,3 kg	Pièce
726 13C	Miroir convexe d'intérieur - 900 mm	12,1 kg	Pièce

MIROIRS SPHERIQUES

DESCRIPTION

- Grande sobriété facilitant l'intégration dans tous les décors.
- Les dômes peuvent être fixés au plafond ou suspendus à l'aide de cordelières, comprises dans la fourniture (longueur : environ 40 cm).
- 2 modèles :
 - ◇ Visibilité sur 360°
 - ◇ Visibilité sur 180°
- Chaque modèle est proposé en 2 diam. : 600 mm et 900 mm.



NOMENCLATURE

CODE ARTICLE	DESIGNATION	POIDS NET	UNITE DE VENTE
726 14D	Demi-dôme 180° - Diamètre 600 mm	0,6 kg	Pièce
726 15F	Demi-dôme 180° - Diamètre 900 mm	1,0 kg	Pièce
726 16G	Dôme 360° - Diamètre 600 mm	1,4 kg	Pièce
726 17H	Dôme 360° - Diamètre 900 mm	2,1 kg	Pièce

CHAMP DE VISION

La visibilité optimale obtenue s'étend sur :

- 360° et 25 m², avec un dôme de 600 mm,
- 360° et 40 m², avec un demi-dôme de 900 mm,
- 180° et 10 m², avec un demi-dôme de 600 mm,
- 180° et 15 m², avec un demi-dôme de 900 mm.

MIROIRS DE CIRCULATION

Les miroirs de circulation sont en acrylique, résistant aux impacts, protégé par un revêtement de surface. Le dos est en acier galvanisé recouvert d'une peinture époxy. Le cadre est rayé noir et blanc. Les pièces de fixation galvanisées permettent l'installation sur poteau de 70 à 80 mm de diamètre.

<i>Dimensions hors tout</i>	<i>Miroir</i>	<i>Code article</i>
900 x 600 mm	600 x 400 mm	726 18J
900 x 1200 mm	600 x 800 mm	726 19K

D'autres dimensions sont réalisables sur demande.

MIROIRS "ECO"

Les miroirs "éco" sont en résine acrylique (PMMA - Plexiglas) sans entourage ni dos. Support réglable sous pratiquement tous les angles.

<i>Code</i>	<i>Désignation</i>	
726 21M	Miroir convexe d'intérieur diamètre 300 mm	
726 22N	Miroir convexe d'intérieur diamètre 400 mm	
726 23P	Miroir convexe d'intérieur diamètre 500 mm	
726 24Q	Miroir convexe d'intérieur diamètre 600 mm	

MIROIRS D'INSPECTION

Les miroirs d'inspection sont en résine acrylique (PMMA - Plexiglas). Avec ou sans roulettes. Perche aluminium et revêtement époxy, longueur : 980 mm.

Fixation de lampe torche en option.

Codes	Désignation	
726 02R	Miroir portable diam. 250 mm, perche en 1 partie	
726 04T	Miroir portable diam. 250 mm, perche démontable en 4 parties	
726 06V	Miroir diam. 450 mm, sur roulettes diam. 50 mm, perche en 1 partie	
726 20L	Miroir diam. 450 mm, sur roulettes diam. 50 mm, perche démontable en 4 parties	

FIXATION POUR LAMPE TORCHE

726 25R	Fixation pour lampe torche (Lampe non fournie)	 <small>Fixation vendue sans la torche</small>
---------	---	--



ADLER S.A.

Z.A. LA BAROGNE – 17 avenue des 22 Arpents - 77230 MOUSSY LE NEUF
Tél . : 01.60.03.62.00 Télécopie : 01.60.03.62.49
e.mail : adler-sa@wanadoo.fr Internet : www.adler-sa.fr